
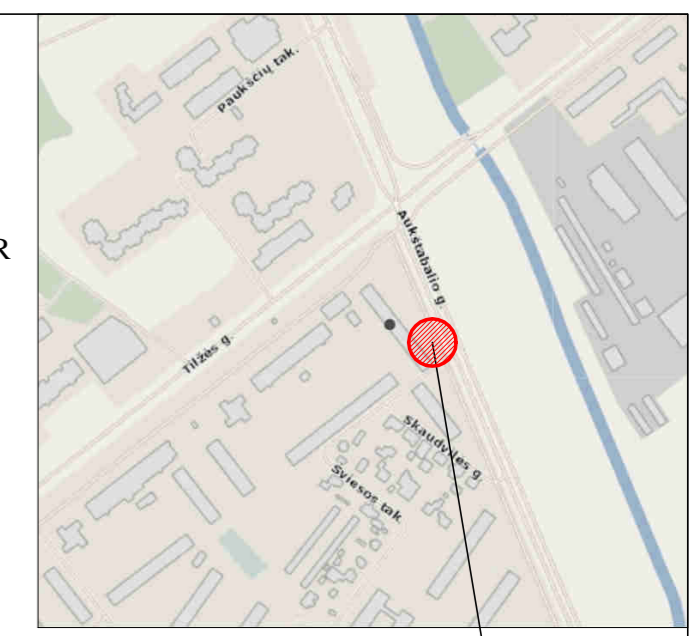



X:455396,14
Y:6198338,41

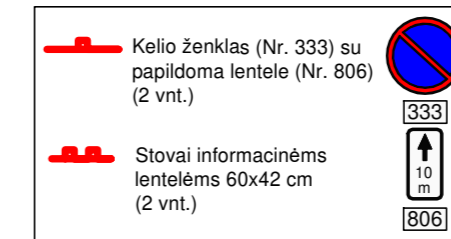

Objekto vieta

PASTABA:
Konteinerių aikštelė projektuojama atsižvelgiant į Aukštabalio g. rekonstrukcijos projekto sprendinius. Šiuo metu vyksta gatvės rekonstravimo darbai, todėl aikštelės aukščius derinti prie esamų dangų pagal gatvės projektą.


STATINIŲ EKSPLIKACIJA:
1. Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė (1 vnt. plotas - 30,83 m²)
2. Pusiau požeminiai atliekų konteineriai (3 m² - 3 vnt. ir 2 m² - 1 vnt.)
MEDŽIAGŲ KIEKIAI:
- vejos bortai - 3,63 m³
- betoninės trinkelės - 25,78 m³
PASTABOS:
* Žvaigždute pažymėti rodikliai tikslinami pagal faktą statybos metu ir gali turėti neesminių nukrypimų.

BENDROS PASTABOS:
1. Atliekanti kasimo ir aikštelės įrengimo darbus, būtina inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmonių atstovų priežiūra. Tinklų apsaugos zonos darbus vykdyti rankiniu būdu. Elektros ir ryšių tinklus, pagal poreikį apsaugoti HDPE apsauginiais dėklais.
2. Jeigu reikalinga iškelti inžinerinius tinklus, tam turi būti parengtas inžinerinių tinklų iškėlimo projektas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis. Projektavimas ir perkėlimo darbai vykdomi Šiaulių miesto savivaldybės atstovų užsakymu ir lėšomis.
3. Visos dangos įrengiamos pritaikant prie esamo žemės paviršiaus. Aikštelės vertikalus nuolydis 2 %.
4. Matmenis ir aukščius tikslinti vietoje.
5. Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami. Po statybos darbų pažeistos dangos atstatomos į pirminę padėtį.

Patobos dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų:
Vykiant darbus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonoje, būtina:
1. Prieš darbų pradžią išskviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus.
2. Vykiant darbus vandentiekio, nuotekų (buitinių ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonoje ir pažeidus vandentiekio (darbu zonoje įvykus vandentiekio tinklų avarijai ar pan.), nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklus ar tinklų šulinius, Rangovas pats juos sutvarko, savo lėšomis, įėjomis.
3. Baigus konteinerių aikštelės įrengimo darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio, nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonoje.

Patobos dėl ESO kabelių:
Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą žemės kasimo darbam elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus būtina išskviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu.

Aukštabalio g. rekonstrukcijos projekto sprendiniai

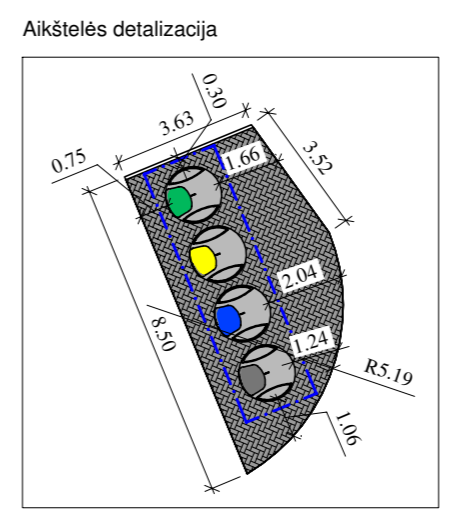

Prieš vykdant darbus apšvietimo, šviesoforų elektros tinklo apsaugos zonoje, gauti UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ sutikimą žemės kasimo darbam elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus būtina išskviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Žemės sklypų ribos
	Projektuojamas aikštelės darbų zona - 0,5 m aplink aikštelę
	Kasamos duobės ribos
	Įrengiamas vejos bortas ant betoninio pagrindo (1000x60x200 mm)
	Įrengiama betoninių trinklėlių danga su nuolydžiu (200x100x60 mm)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris mišrios komunalinėms atliekoms (1 vnt., 3 m³)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris kartono ir popieriaus atliekoms (1 vnt., 3 m³)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris plastiko ir metalo atliekoms (1 vnt. 3 m³)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris stiklo atliekoms (1 vnt. 2 m³)

Dangų paviršiai viename lygyje. Derintis prie gatvės rekonstravimo projekto

Atestato Nr.	INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 375380 Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com				Pusiau požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo, Šiaulių mieste, supaprastintas statybos projektas		
26473	PV	R. Andrijauskas		2023.09	Brėžinys Objekto įrengimo vietos planas. Aukštabalio g. 6, Šiauliai (Aikštelės Nr. 14)	Mastelis 1:200	Laida 0
Kalba	Užsakovas (statytojas)				Lapas		
LT	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras				2022-09/S-SSP-BD-BR.14		Lapų 1 1