

Kelio ženklas (Nr. 333) su papildoma lentele (Nr. 806) (2 vnt.)
 Stovai informacinės lentelėms 60x42 cm (2 vnt.)

Pjaunamų medžių taksacija

Nr.	Medis	Kamieno diametras, cm	Pastabos
1	Beržas	17	Pjaunamas

Numatoma perkelti apšvietimo stulpą ir perkloti gatvių apšvietimo elektros kabelį už aikštelės ribų. Rekomenduojama stulpo perkėlimo vieta. Stulpo perkėlimas ir gatvių apšvietimo elektros kabelio perklojimas vykdomas Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis. Prieš konteinerių aikštelės įrengimo darbų pradžią ir/ar vykdamus darbus būtina išsikviesti UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" atsakingą atstovą.

Prieš vykdant darbus apšvietimo, šviesoforų elektros tinklo apsaugos zonoje, gauti UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ sutikimą žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu

PASTABA: apšvietimo elektros kabelio vieta neaiški, todėl prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros kabelio nužymėjimui !!!

BENDROS PASTABOS:

- Atliekant kasimo ir aikštelės įrengimo darbus, būtina inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinčių įmonių atstovų priežiūra. Tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu. Elektros ir ryšių tinklus, pagal poreikį apsaugoti HDPE apsauginiais dėklais.
- Jeigu reikalinga iškelti inžinerinius tinklus, tam turi būti parengtas inžinerinių tinklų iškėlimo projektas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis. Projektavimas ir perkėlimo darbai vykdomi Šiaulių miesto savivaldybės atskiuru užsakymu ir lėšomis.
- Visos dangos įrengiamos prišant prie esamo žemės paviršiaus. Aikštelės vertikalus nuolydis 2 %.
- Matmenis ir aukščius tikslinti vietoje.
- Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami. Po statybos darbų pažeistos dangos atstatomos į pirminę padėtį.

Patabos dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų:
 Vykdamus darbus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonoje, būtina:

- Prieš darbų pradžią išsikviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus.
- Vykdamus darbus vandentiekio, nuotekų (buitinių ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonoje ir pažeidus vandentiekio (darbų zonoje įvykus vandentiekio tinklų avarijai ar pan.), nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklus ar tinklų šulinius, Rangovas pats juos sutvarko, savo lėšomis, įėjomis.
- Baigus konteinerių aikštelės įrengimo darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio, nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonoje.

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

- Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė (1 vnt. plotas - 25,16 m²)
- Pusiau požeminiai atliekų konteineriai (3 m² - 4 vnt. ir 2 m² - 1 vnt.)


MEDŽIAGŲ KIEKIAI:

- vejos bortai - 23,92 m²
- betoninės trinkelės - 17,28 m²

PASTABOS:

- * Žvaigždute pažymėti rodikliai tikslinami pagal faktą statybos metu ir gali turėti neesminių nukrypimų.

Patabos dėl ESO kabelių:
 Prieš vykdant darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu

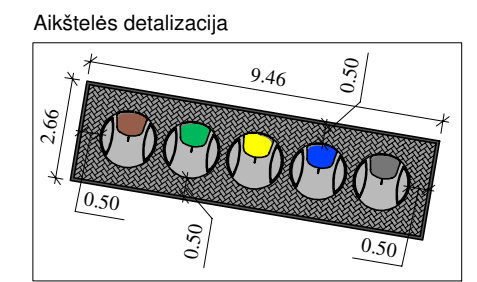

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Žemės sklypų ribos
	Projektuojamos aikštelės darbų zona - 0,5 m aplink aikštelę
	Kasamos duobės ribos
	Įrengiamas vejos bortas ant betoninio pagrindo (1000x80x200 mm)
	Įrengiama betoninių trinkelė danga su nuolydžiu (200x100x60 mm)
	Demontuojamas - perkeliamas apšvietimo stulpas
	Šalinami (pjaunami) medžiai - 1 vnt.
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris mišrioms komunalinėms atliekoms (1 vnt., 3 m ²)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris kartono ir popieriaus atliekoms (1 vnt., 3 m ²)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris plastiko ir metalo atliekoms (1 vnt., 3 m ²)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris stiklo atliekoms (1 vnt., 2 m ²)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris žaliuosius atliekoms (1 vnt., 3 m ²)

Atestato Nr.	INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 375380 Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com			Pusiau požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelės įrengimo, Šiaulių mieste, supaprastintas statybos projektas			
26473	PV	R. Andrijauskas		2023.06	Brėžinys		
					Objekto įrengimo vietos planas. Vilniaus g. 54, Šiauliai (Aikštelės Nr. 157)		
Kalba	Užsakovas (statytojas) VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras				Lapas	Lapų	
LT					2022-09/S-SSP-BD-BR.157	1	1