
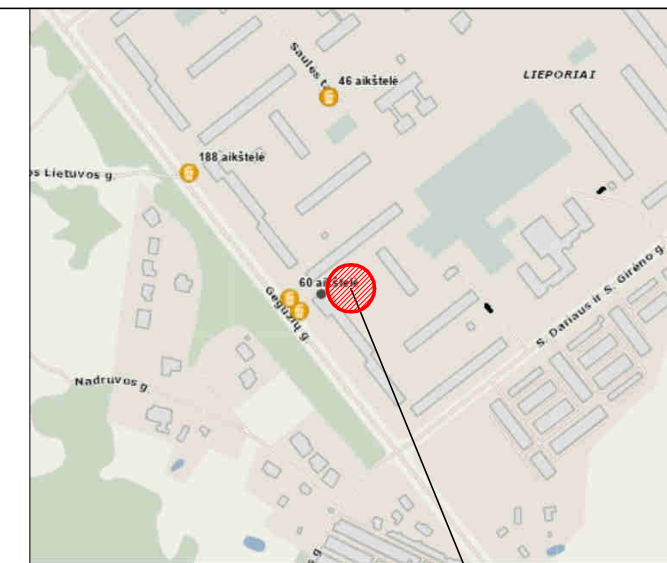


Kelio ženklas (Nr. 333) su papildoma lentele (Nr. 806) (2 vnt.)

 Stovai informacinėms lentelėms 60x42 cm (2 vnt.)



Objekto vieta

Projektuojama aikštelė
 Gegužių g. 9 (aikštelė Nr. 45)

Projektuojama aikštelė
 Gegužių g. 13 (aikštelė Nr. 60)

PASTABOS:

- Aikštelės įrengimas vienu metu.
- Konteinerių išdėstymas projektuojamas atsižvelgiant į eksploatacijos patogumą.

Numatoma perkelti apšvietimo stulpą ir pakloti požeminį el. kabelį iki artimiausios atramos. Rekomenduojama stulpo perkėlimo vieta.
Stulpo perkėlimas ir kabelio klojimas vykdomas Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis.
Prieš konteinerių aikštelės įrengimo darbų pradžią ir/ar vykdamas darbus būtina išsikviesti UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas" atsakingą atstovą.
Prieš vykdamas darbus apšvietimo, šviesoforų elektros tinklo apsaugos zonoje, gauti UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ sutikimą žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo darbus apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu

STATINIŲ EKSPLIKACIJA:

- Komunalinių atliekų konteinerių aikštelė (2 vnt. plotas - 46,69 m²)
- Pusiau požeminiai atliekų konteineriai (3 m² - 8 vnt. ir 2 m² - 2 vnt.)


MEDŽIAGŲ KIEKIAI:

- vejos bortai - 25,48 m³
- betoninės trinkelės - 39,00 m³

PASTABOS:

- * Žvaigždute pažymėti rodikliai tikslinami pagal faktą statybos metu ir gali turėti neesminių nukrypimų.

Aikštelės detalizacija

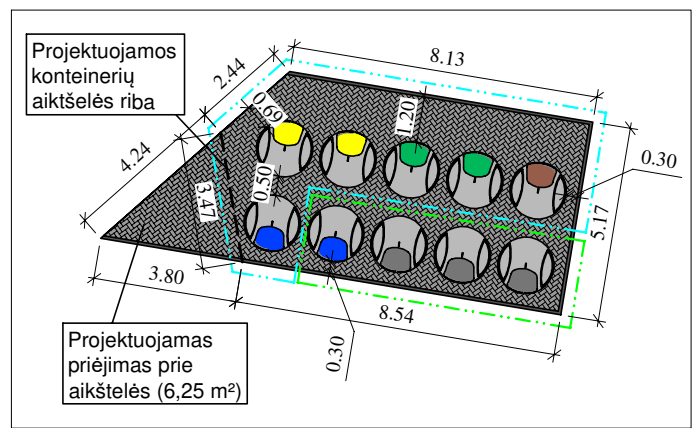

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Žemės sklypų ribos
	Projektuojamos aikštelės darbų zona - 0,5 m aplink aikštelę
	Kasamos duobės ribos
	Įrengiamas vejos bortas ant betoninio pagrindo (1000x80x200 mm)
	Įrengiama betoninių trinkelių danga su nuolydžiu (200x100x60 mm)
	Ardoma trinkelė danga, gatvės bordiūras
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris mišrioms komunalinėms atliekoms (3 vnt., 3 m ²)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris kartono ir popieriaus atliekoms (2 vnt., 3 m ²)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris plastiko ir metalo atliekoms (2 vnt., 3 m ²)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris stiklo atliekoms (2 vnt., 2 m ²)
	Projektuojamas pusiau požeminis konteineris žalioms atliekoms (1 vnt., 3 m ²)

290100280082

BENDROS PASTABOS:

- Atliekant kasimo ir aikštelės įrengimo darbus, būtina inžinerinius tinklus eksploatuojančių ir prižiūrinių įmonių atstovų priežiūra. Tinklų apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu būdu. Elektros ir ryšių tinklus, pagal poreikį apsaugoti HDPE apsauginiais dėklais.
- Jeigu reikalinga iškelti inžinerinius tinklus, tam turi būti parengtas inžinerinių tinklų iškėlimo projektas ir suderintas su atitinkamomis institucijomis. Projektavimas ir perkėlimo darbai vykdomi Šiaulių miesto savivaldybės atskiru užsakymu ir lėšomis.
- Visos dangos įrengiamos priešant prie esamo žemės paviršiaus. Aikštelės vertikalus nuolydis 2%.
- Matmenis ir aukščius tikslinti vietoje.
- Projekto sprendiniai atitinka LR įstatymus ir higienos normas. Trečiųjų šalių interesai nepažeidžiami. Po statybos darbų pažeistos dangos atstatomos į pirminę padėtį.

Patabos dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų:
 Vykdamas darbus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonoje, būtina:

- Prieš darbų pradžią išsikviesti UAB „Šiaulių vandenys“ atstovus.
- Vykdamas darbus vandentiekio, nuotekų (buitinių ir/ar paviršinių nuotekų) tinklų apsaugos zonoje ir pažeidus vandentiekio (darbų zonoje įvykus vandentiekio tinklų avarijai ar pan.), nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklus ar tinklų šulinius, Rangovas pats juos sutvarko, savo lėšomis, įėjomis.
- Baigus konteinerių aikštelių įrengimo darbus, gauti pažymą dėl vykdytų darbų vandentiekio, nuotekų ir/ar paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonoje.

Patabos dėl ESO kabelių:
 Prieš vykdamas darbus elektros apsaugos zonoje, gauti AB ESO sutikimą žemės kasimo darbams elektros apsaugos zonoje. Prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą elektros trasos/kabelių nužymėjimui. Žemės kasimo darbus elektros apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu

Atestato Nr.	INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 375380 Tel. 8 614 33010, el.p.: rolanditas@gmail.com		
26473	PV	R. Andrijauskas	2023.08
Kalba	Užsakovas (statytojas)		
LT	Všį Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras		

Pusiau požeminių mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimo, Šiaulių mieste, supaprastintas statybos projektas	
Brėžinys	Mastelis Laida
Objekto įrengimo vietos planas. Gegužių g. 9 ir Gegužių g. 13, Šiauliai (Aikštelės Nr. 45 ir Nr. 60)	1:200 0
Lapas	Lapų
2022-09/S-SSP-BD-BR.45	1 1